


# REME · HALO®

- Mayor caudal de hidróperóxido ionizado
- Nuevo catalizador con zinc para mayor eficacia
- Más fácil, más rápido y sin necesidad de herramientas para el cambio de la célula REME



REME HALO es la próxima generación de la tecnología IAQ. RGF rediseñó su unidad REME HVAC con mayor caudal de ionización con hidróperóxido, que resulta en tasas más rápidas de destrucción de microbios en el aire y en superficies del ambiente, trayendo alivio para quienes sufren de alergia y otros problemas respiratorios.

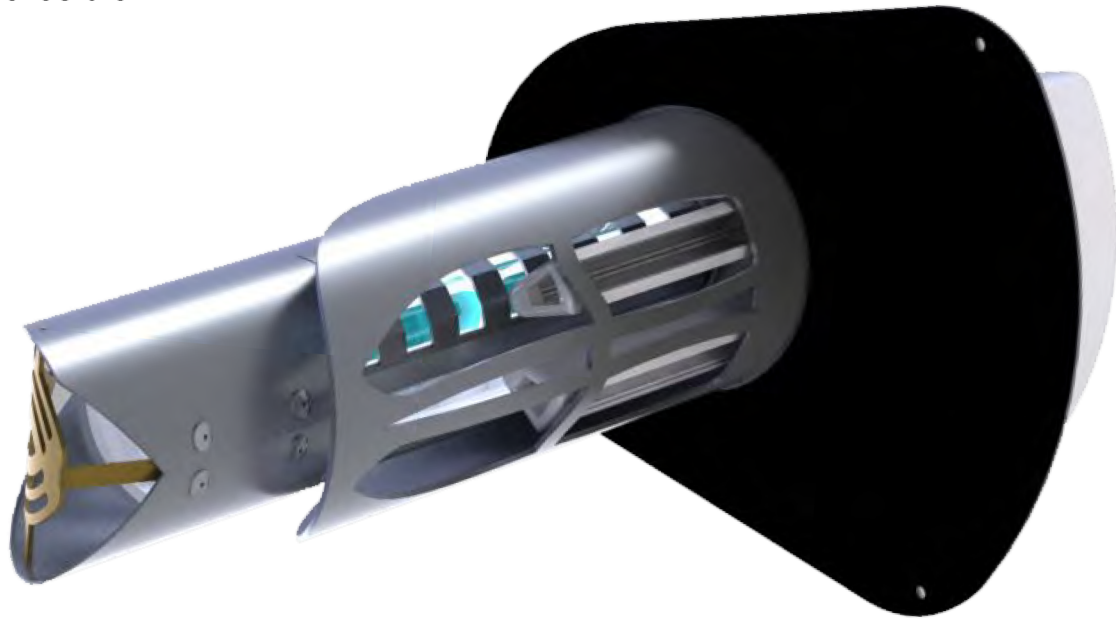

## Acople Rápido


REME HALO ahora presenta acoplamiento rápido para facilitar la remoción del equipo y permitir la fácil sustitución de la célula REME.




## Salida Ajustable

REME HALO incorpora una cubierta ajustable, que permite la personalización de la salida AOP.


REME HALO fue desarrollado para eliminar olores, contaminantes del aire, COV (compuestos orgánicos volátiles), humo, moho, bacterias y virus. Las unidades REME HALO son fácilmente instaladas en conductos o equipos de aire acondicionado y sistema de calefacción, donde deriva la mayoría de los problemas de las edificaciones. Cuando el sistema de HVAC está en funcionamiento, la unidad REME HALO crea un plasma de oxidación avanzada que consiste en hidroperóxidos ionizados, iones de superóxido e iones hidróxido. Todos son oxidantes amigables, que vuelven a ser oxígeno e hidrógeno después de la oxidación del contaminante.

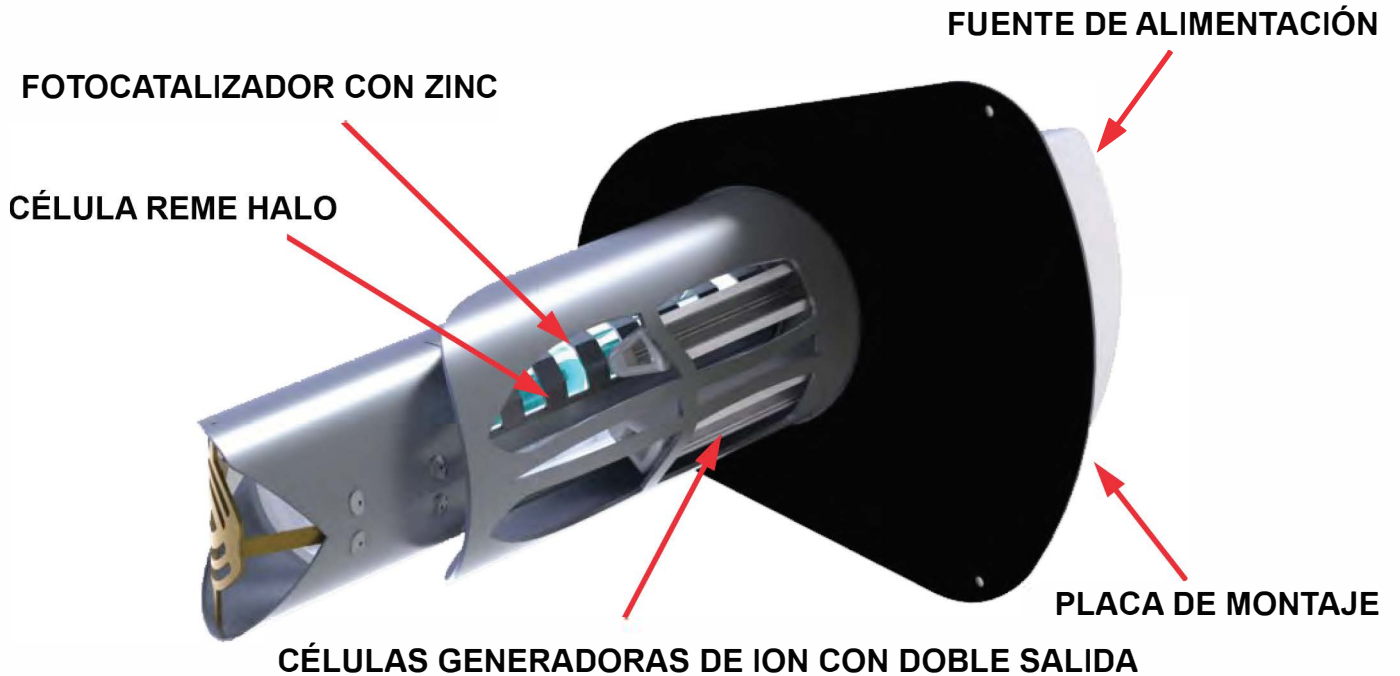


### MICROBIOS

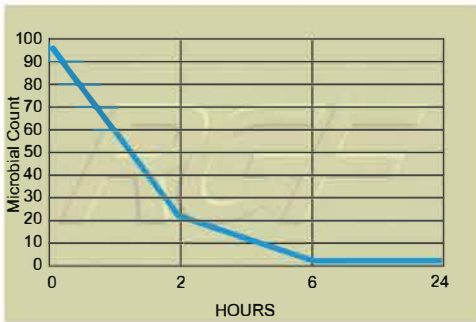

### OLORES

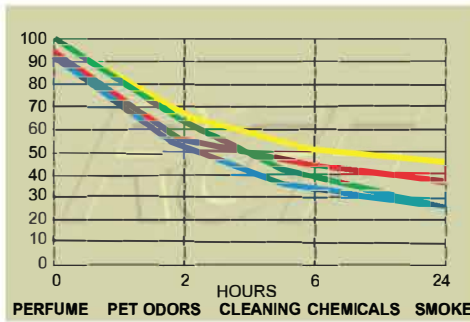

### PARTÍCULAS

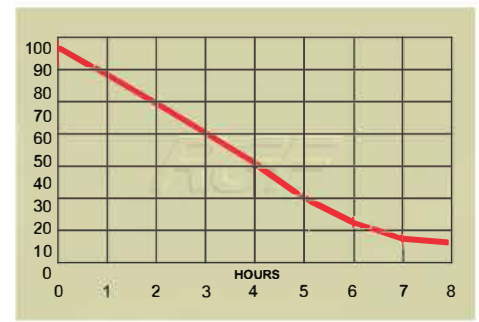

MODELO	REME HALO
DIMENSIONES L X P X H (cm)	14 x 14 x 35
PESO (kg)	1,8
CAUDAL DE AIRE (m <sup>3</sup> / h)	1.700 < 11.000
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INPUT	110V   220V
DEMANDA (W)	17
CORRIENTE ELÉCTRICA (A)	0,7
ÁREA DE COBERTURA (m <sup>2</sup> )	320
ESPECIFICACIÓN DE LA CÉLULA	PHIC-RH

- Instalación: en equipos, en conductos de HVAC o plenum
- Material: Aluminio o polímero
- Reposición de la célula: después de 2 años o 25.000 horas

## MWF SOLUCIONES MULTITECNICAS


AV. JOSE PARDO 182, INT. 705 - MIRAFLORES

[ventas@mwfsolutions.pe](mailto:ventas@mwfsolutions.pe)

Tel: 644-9386 / 998 173 139

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Model #	REME-H
Technology	REME®
Recommended Cell Replacement	18,000 – 25,000 hrs.
Replacement Cell Part #	PHIC-RH
Power Supply	110 VAC 60 Hz
Volts	24 VAC
Amps	0.7 A
Watts	17 W
Tonnage	2.5 – 16.25
CFM's	1,000 – 6,500
Installation	In Duct
Material	Aluminum / polymers
Dimensions	See drawing below
Ship Weight	6 lbs.
Warranty	5 years ballast / 2 years cell (U.S. only)
Hydro-Peroxides	<.02 PPM

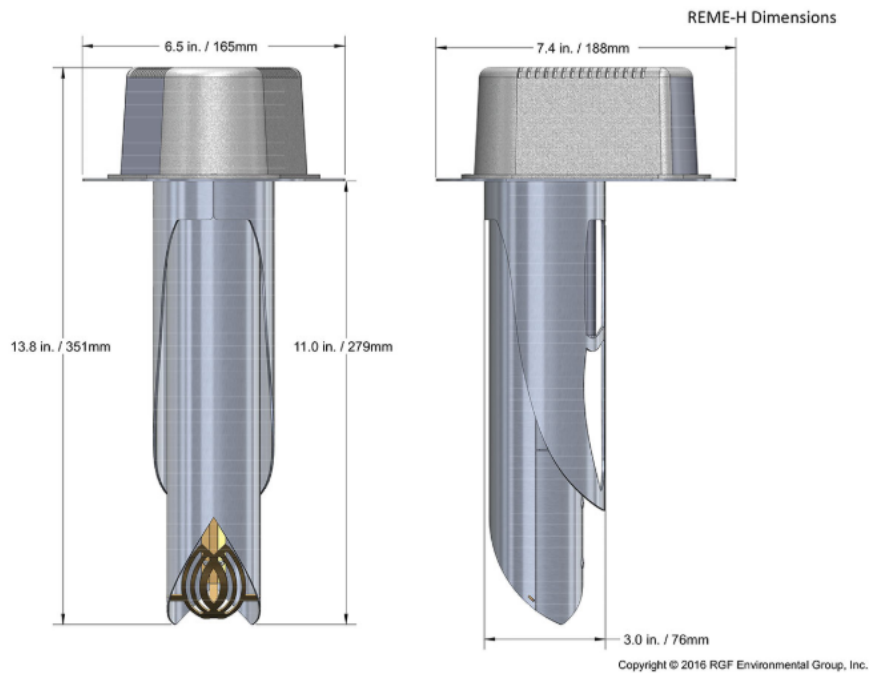

### Certifications & Awards

Conforms to: UL 1598:2008 (3rd Edition)  
CAN/CSA C22.2 No.250.0:2008  
EN 60335-2-65/A1:2008



**MWF SOLUCIONES MULTITECNICAS**

**AV. JOSE PARDO 182, INT. 705 – MIRAFLORES**

[ventas@mwfsolutions.pe](mailto:ventas@mwfsolutions.pe)

**Telf: 644-9386 / 998 173 139**